



Fahrmischer mit Förderband


MAN-Vierachser mit Stetter-Fahrmischer und TDL 16.5 Lademenge mit Förderband ca. 6.5 m³ Beton

- Reichweite 10.5–16.5 m
- Förderhöhe bis 9.0 m bei einem Winkel von 30°
- Schwenkbereich 310°
- Maximale Förderleistung 70 m³/Std. (horizontal)
- Förderbandbreite 360 mm
- Bandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar bis 5 m/s
- Bedienung mittels Funkfernsteuerung

Einsatzbereiche

- Einbringen von Sauberkeitsschichten
- Einbringen von Beton für Fundamente und Wände
- Verteilen von Schüttgütern aller Art

Preis pro Einsatz CHF/Std. 292.00

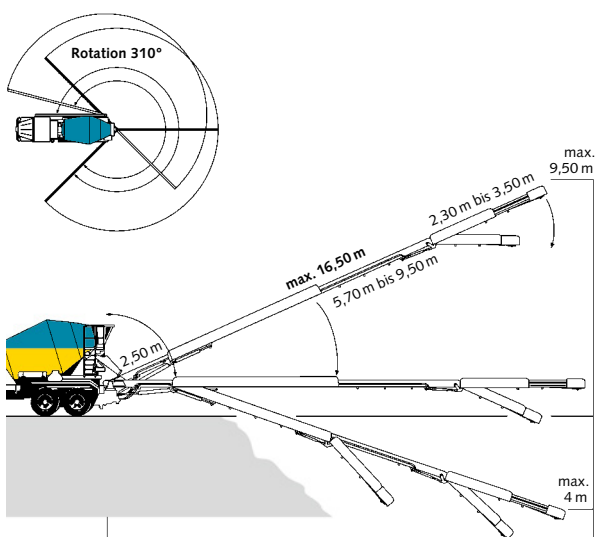

Verkauf und Beratung
Telefon 043 211 13 30
Fax 043 211 13 31

Bestellung und Disposition
Telefon 043 211 13 70
Fax 043 211 13 01

Preis exkl. MWST. Bedingungen gemäss unserer gültigen Preisliste.
Gültigkeit: bis auf Widerruf, max. bis 31.12.2017